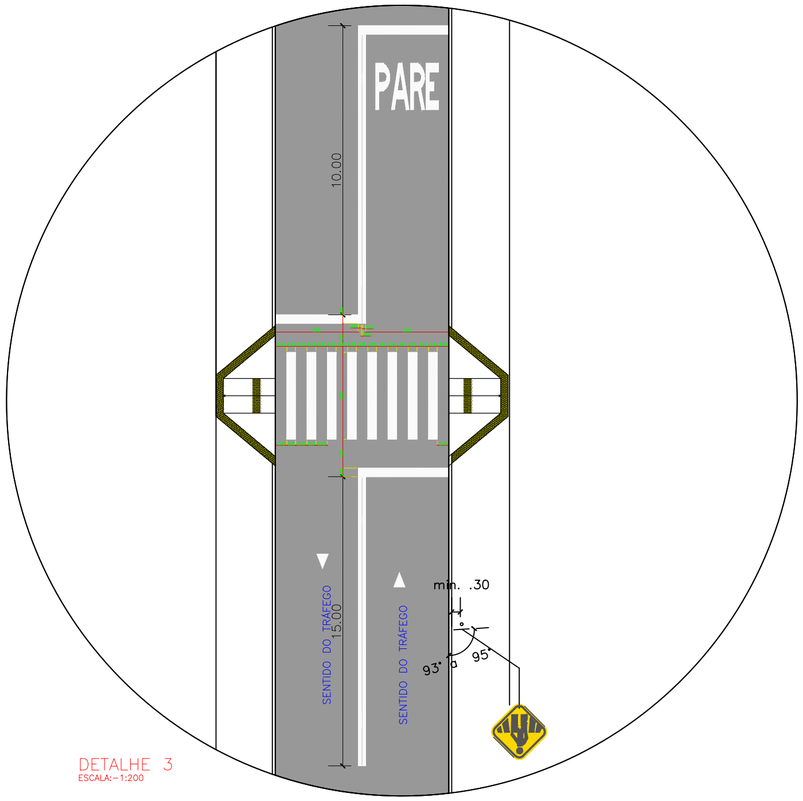

DETALHE 3
ESCALA:-1:200



DETALHE 4
ESCALA:-1:50

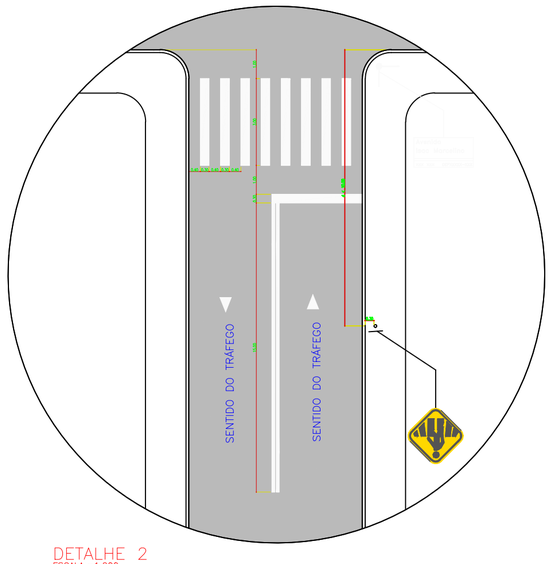

DETALHE 2
ESCALA:-1:200



Vista frontal - PARE (vertical)
S/ Escala

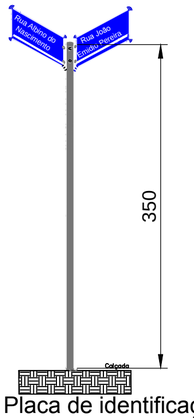

Vista frontal - Placa de identificação do logradouro
S/ Escala

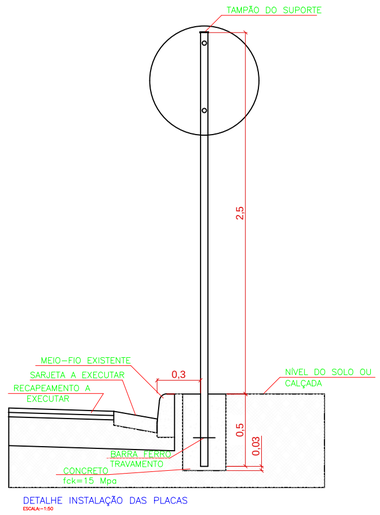

DETALHE INSTALAÇÃO DAS PLACAS
ESCALA:-1:50

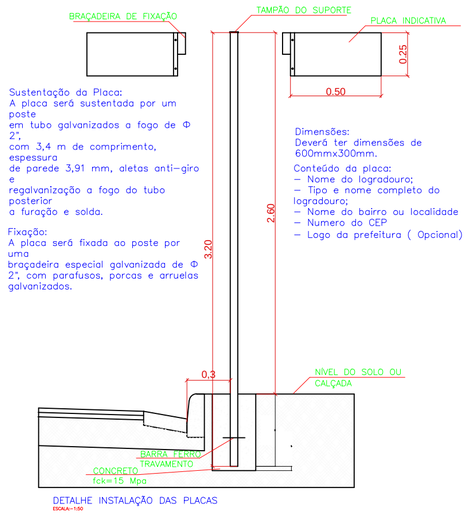

DETALHE INSTALAÇÃO DAS PLACAS
ESCALA:-1:50

Sinal			
Forma	Código	Cor	
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letra	Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,35	0,028	0,014

Forma	Cor	
	Fundo	Amarelo
	Simbolo	Preta
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Amarela
	letra	Preta

Via	Lado min (m)	Orla interna min (m)	Orla externa min (m)
Urbana	0,45	0,010	0,020

Forma		Cor	
		Fundo	Branco
		Simbolo	Preta
Obrigação/ restrição	Proibição	Tarja	Vermelha
		Orla	Vermelha
		letra	Preta

Via	Diâmetro (m)	Tarja (m)	Orla (m)
Urbana	0,40	0,040	0,040

HISTÓRICO

Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO
01	MAIO/17	LEONARDO MARTINS			

CONVENÇÕES

- LIMITE DE CORTE/ATERRO
- MEIO FIO
- DIVISA / EDIFICAÇÕES
- EIXO - CANAL
- SENTIDO DO TRÁFEGO
- GRAMA
- ASFALTO DA AVENIDA PROJETADA
- POSTE
- EIXO - PISTA - L. ESQUERDO
- EIXO - PISTA - L. DIREITO
- EIXO - ALÇA DE CONTORNO
- LIMITE DO CANAL RETIFICADO
- MURO DA CONSTRUÇÃO
- CANAL ABERTO
- ASFALTO DAS VIAS MARGINAIS
- TALUDE

NOTAS

Parada Obrigatória CNH, R-1;
Padrão de cor:Fundo Vermelho, Orla Interna Branco, Orla externa vermelha; Letras Brancas;
Dimensões:Lados 35 cm cada; Orla interna branco 28 cm; Orla externa vermelho 14 cm;
Colocação:Em vias urbanas de sentido duplo, posicionar o placa ao lado direito da via/pista e uma distância máxima de 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou da borda da pista transversal.

Velocidade Máxima Permitida CNH, R-19;
Padrão de cor: Fundo Branco;Tarja vermelha; Orla Vermelha; Letras Pretas;
Dimensões:Diâmetro 50 cm; Tarja 50 cm; Orla 50 cm;
Colocação: Posicionada ao longo da via, do lado direito da pista, de forma a manter o condutor permanentemente informado e junto aos principais acessos à via o ser sinalizada;

Sentido de circulação da rotatória CNH, R-33;
Padrão de cor: Fundo Branco;Tarja vermelha; Orla Vermelha; Letras Pretas;
Dimensões: Diâmetro 50 cm; Tarja 50 cm; Orla 50 cm;
Colocação:Em vias urbanas de sentido duplo, posicionar o placa ao lado direito da via/pista e uma distância máxima de 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou da borda da pista transversal.

Dê a preferência CNH, R2;
Padrão de cor: Fundo Branco, Orla Vermelha;
Dimensões:Lados 75 cm cada; Orla 10 cm no mínimo;
Colocação:Antes da interseção no lado direito da via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada dos veículos;

Placas Indicativas de Logradouro;

PREFEITURA DE CATALÃO
Cidade que sonha e faz.

SECRETÁRIO DE OBRAS:
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA / CREA 7455/D – GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

PROJETO REFERENCIAL DE ENGENHARIA

OBRA:	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
LOCAL/CIDADE	AVENIDA RAULINA F. PASCHOAL COM RICARDO PARANHOS
CONTEÚDO:	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

ORIGEM	CATALÃO
DATA	NOVEMBRO/2017
REV.	
ESCALA	INDICADAS
PRANCHA	09/17