

| QUANTITATIVO DE MEIO E SARIETA: TIPO - MFU 02 | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | MEIO FIO COM SARGETA(M) LADO ESQUERDO | MEIO FIO SEM SARGETA(M) LADO DIREITO |
| RUA 01 | 51,269 | 51,269 |
| RUA 02 | 219,780 | 219,780 |
| RUA 03 | 46,683 | 46,683 |
| RUA 04 | 307,505 | 307,505 |
| RUA 05 | 314,982 | 314,982 |
| TOTAL: | 940,219 | 940,219 |


| RESUMO DOS VOLUMES | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | CORTE(M3) | ATERRO(M3) |
| RUA 01 | 198,225 | 50,624 |
| RUA 02 | 251,239 | 81,062 |
| RUA 03 | 262,571 | 46,509 |
| RUA 04 | 482,283 | 133,737 |
| RUA 05 | 398,237 | 138,003 |
| TOTAL: | 1592,555 | 449,935 |

| INTERFERÊNCIA COM A CERCA | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| TRECHO | LADO ESQUERDO (metros) | LADO DIREITO (metros) |
| RUA 03 | 0 | 23 |
| TOTAL | 0 | 23 |
| TOTAL LADO ESQUERDO E LADO DIREITO: 23,00m | | |



| LEGENDA | |
|----------|-------------------|
| [Symbol] | SONEL PAVIMENTADO |
| [Symbol] | TIPO DE PAVIMENTO |

PERFIL E SEÇÕES DA RUA 05

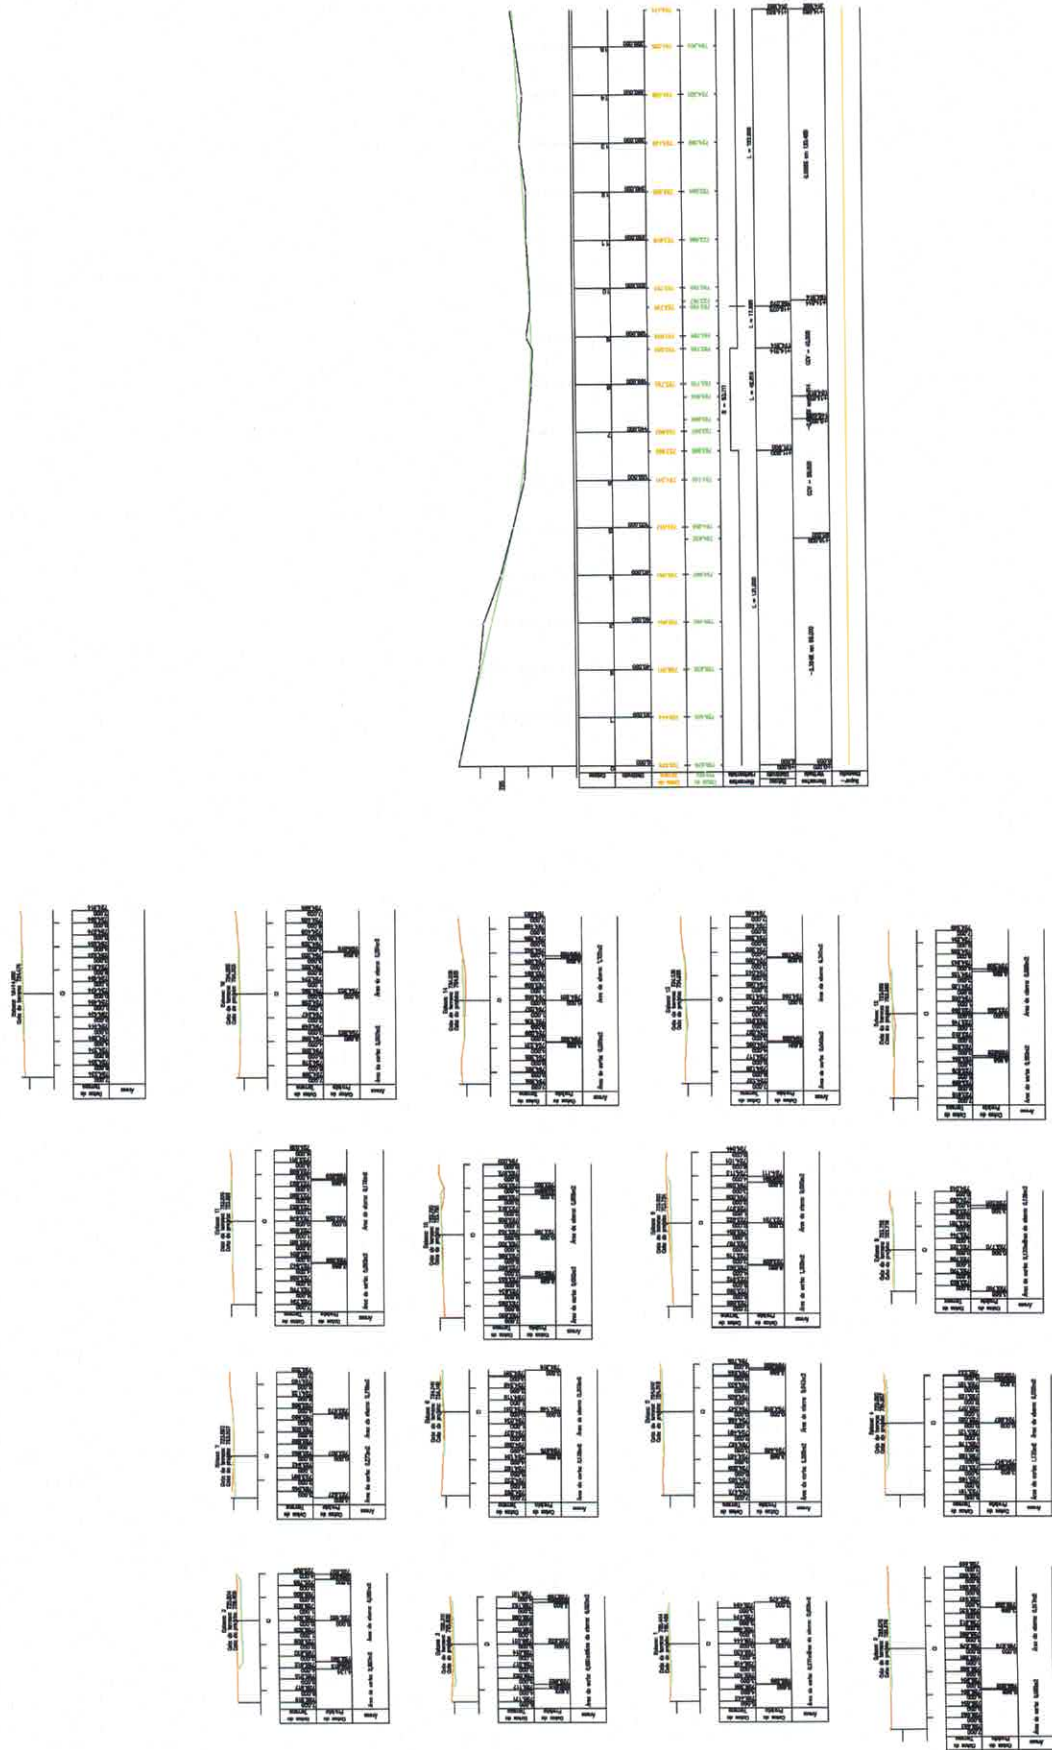

FAP - FUNDACÃO DE REABILITACÃO URBANA
 Rua Thel. Martins Xavier Rodrigues nº 249
 Centro, Curitiba - PR
 CEP: 81250-000
 Fone: (41) 33853-9359
 fap@fap.pr.gov.br

Projeto: Pavimentação em concreto armado - Rua 05 - Catão - Dourados
 Contrato: 001/2014
 FASE: PROJETO EXECUTIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Catão
 Responsável Técnico: Eng.º Civil - R. T. de S. F. de S.
 CREA: 001/2014

Assessoria: [Blank]

